

ガッチリサポート S30Z 加工・取り付け




＜ボディー側カット箇所＞

ボディー側斜線部分をカット

＜取り付け＞

ガッチリサポート本体を仮止めし
取り付けボルト穴を4か所、
ステー差し込み穴を2か所開ける

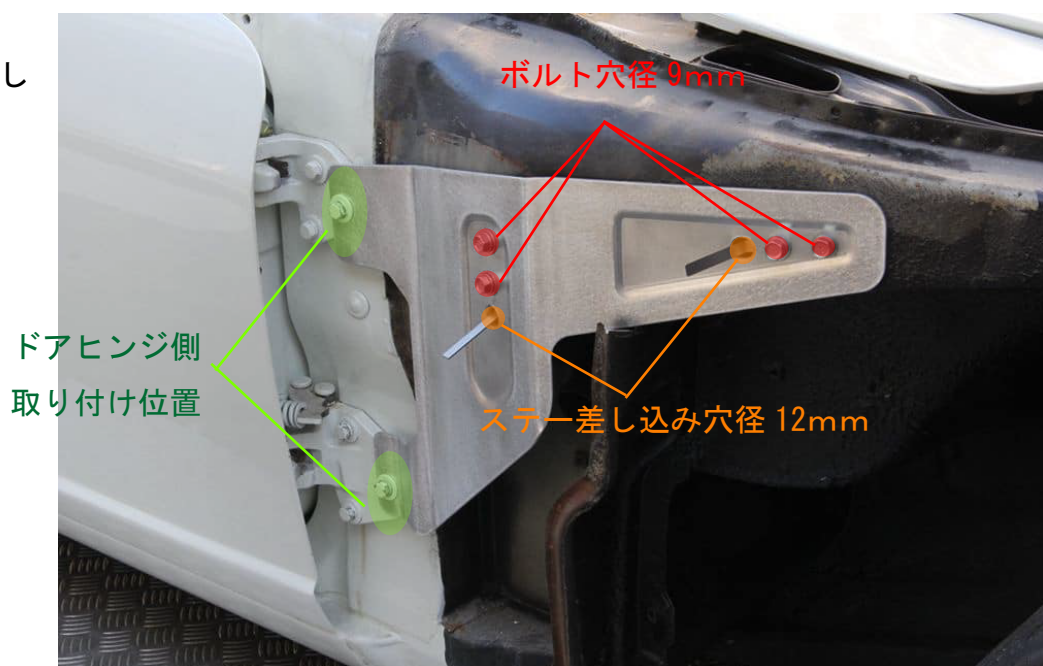

ドアヒンジ側
取り付け位置

ボルト穴径 9mm

ステー差し込み穴径 12mm

＜フェンダーカット箇所＞



＜取り付け時の注意事項＞

